



钢铁行业 高传导性 的专业材料

AMPCOLOY® 提供多种多样的铜合金，适用于需要增强导电性和导热性的应用。这些合金包括无铍铜合金、铍铜、铬锆铜合金（符合RWMA等级2、3、4和复杂形状的纯铜零件）。



合金	* 布氏硬度 (HBW)	* 伸长率 %	* 抗拉强度 Rm (Mpa)	* 电导率 % IACS	* RWMA 级	应用
AMPCOLOY® 83	360	5	1140	22%	4	用于线圈连接的电阻焊
AMPCOLOY® 940	210	12	648	48%	3	点焊电极、焊轮
AMPCOLOY® 88	250	14	760	48%	3	用于线圈连接的电阻焊
AMPCOLOY® 972	135	18	440	86%	2	点焊电极、焊轮

* 公称值



冷却板




风口嘴




冷却壁




风口冷却套

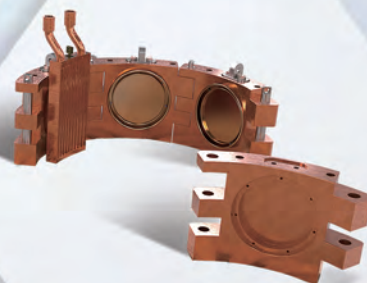

压力环




电极夹

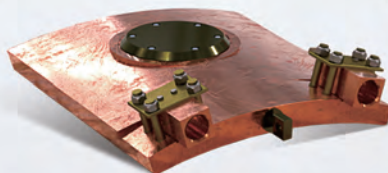

冷却板



压力环



电极夹



接触板



接触板



氧枪喷头

铜纯度：高达99%
电导率：高达99%IACS
泄漏测试：高达20巴



中国
安博科(佛山)金属有限公司
中国广东省佛山市顺德区大良街道
五沙新悦路9号金桥工业城9座之一厂房
邮编：528333
免费电话：4008 899 028
电话：+86 (0) 757 2232 6571
传真：+86 (0) 757 2232 6570